


TT工法 壁・天井ボード用 特殊粘着両面テープ ボードタック

ボードタックはT-550、EM-750またはMK-710と併用することにより、化粧珪カル板や石こうボード類を能率的に施工できる、TT工法用の特殊粘着両面テープです。

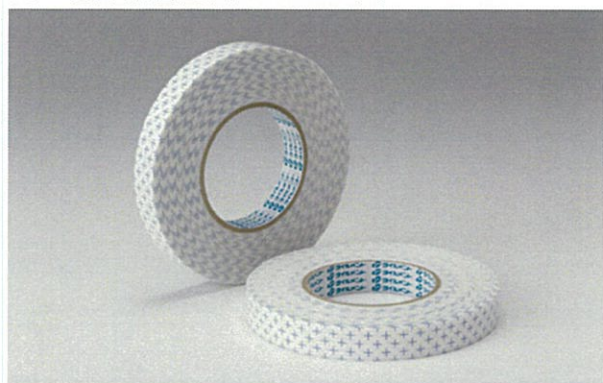

形状			包装形態	梱包単位
巾	長さ	厚み		
20mm	10m	1mm	段ボール	60

用途

適用箇所	屋内の壁面及び天井面
適用下地	・石こうボード ・合板などの乾式ボード
適用仕上げ材	・化粧珪カル板 ・石こうボード ・化粧合板

注) 珪カル板に施工する場合は、表面の粉をよく取り除いて下さい。

標準使用量

壁面使用の場合	5.4m/枚 (3×6板)
	1.8枚 (3×6板) / 10m
天井面使用の場合	7.2m/枚 (3×6板)
	1.3枚 (3×6板) / 10m

使用方法

【下地の確認】


1. 下地は平坦・平滑に仕上げ、よく乾燥していることを確認します。
2. 下地面及び被着体のゴミ・水分・油分・錆などは接着不良の原因となりますので取り除きます。

【仕上げ材の準備】

1. 割り付け図面に従って仕上げ材を裁断します。

【接着剤 (T-550、EM-750またはMK-710) の塗布】

1. 仕上げ材にボードタックを張り付けます。(下図参照)
接着剤 (T-550、EM-750またはMK-710) のカートリッジノズル先端をカットし、カートリッジ内部のパーজনシールを完全に破ります。
2. 接着剤 (T-550、EM-750またはMK-710) を塗布します。(下図参照)

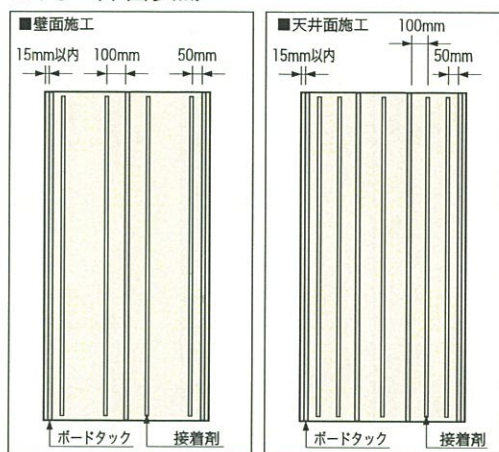

【張り付け】

1. ボードタックの離型紙を剥し、割り付けに沿ってボードを張り付けます。
チェック：・離型紙の取り残しがないように注意して下さい。
・仕上げ材張り付け後は手直しができませんので注意して下さい。
2. 仕上げ材張り付け後、当て木をし、ゴムハンマーなどでよく圧着します。

【養生】

1. 施工完了後、接着剤が硬化するまで(24時間)は外力を加えないように養生します。

取扱い上の注意事項

- ボードタックを使用する前に、下記項目に注意して下さい。
- ボードタックは、T-550、EM-750またはMK-710と必ず併用して下さい。
 - 屋外・施工後水掛かりとなる箇所への施工は避けて下さい。
 - 施工後、高温となる場所には使用しないで下さい。
 - ボードタックは接着用途以外に絶対に使用しないで下さい。
 - 品種の異なる両面粘着テープと併用しないで下さい。
 - 5~35°Cの環境で使用・保管して下さい。
 - 接着剤と併用しますので、接着剤の注意事項を必ずお読み下さい。
 - 使用時には、必要に応じて保護眼鏡、保護手袋を着用して下さい。

ボードタック

- ボードタックは直射日光を避け、子供の手の届かない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- ボードタックを使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- ボードタックが目に入った場合は、直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- ボードタックを誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ボードタックが皮フや衣服に付いた時は、速やかに取り除いて下さい。
- ボードタックの使用後や休憩前には、必ず手洗いやウガイをして下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ廃棄したり、流入させないで下さい。
- ご不明な点は、当社営業担当にお問い合わせ頂くか、製品安全データシート (MSDS) をご参照下さい。

※ 併用する接着剤の注意事項も合わせてお読み下さい。

●掲載商品の一部内容を、品種の新設・改良・廃止などにより予告なしに変更する場合があります。

●本カタログの記載内容は、当社技術開発センターの資料を基に作成し、充分信頼し得るものと確信しております。しかし、現場施工においては、施工箇所・環境・使用材料・施工条件などが異なるため、全ての条件を満足するものではありません。確実な施工を行うためにも、施工前に確認試験をされようお願いします。

株式会社 タイルメント 本社営業本部 / 〒453-0067 名古屋市中村区宿跡町1-58 TEL : 052-412-7321 FAX : 052-419-1005

東京支店 TEL: 03-3616-2201 FAX: 03-3616-3711	名古屋支店 TEL: 052-411-3511 FAX: 052-411-3516	仙台営業所 TEL: 022-262-5751 FAX: 022-262-5753	広島営業所 TEL: 082-231-1200 FAX: 082-231-7666	北陸出張所 TEL: 076-237-7480 FAX: 076-237-5478	大垣工場 TEL: 0584-89-2225 FAX: 0584-89-2090
大阪支店 TEL: 06-6386-6141 FAX: 06-6386-6146	札幌営業所 TEL: 011-717-5216 FAX: 011-717-5217	横浜営業所 TEL: 045-242-7441 FAX: 045-242-8136	福岡営業所 TEL: 092-451-6503 FAX: 092-481-0621		技術開発センター TEL: 0584-89-8111 FAX: 0584-87-0010

タイルメント ホームページアドレス <http://www.tilement.co.jp>

関連企業

◆株式会社イズカ・タイルメント ◆TILEMENT (THAILAND) CORPORATION, L.TD.

1003Mac01